



Via Variante di Cancelliera, snc
00072 Ariccia, Roma (Italy)
Tel: +39 06 93 45 202
Fax: +39 06 90 20 30 92
Email: info@ltsrl.it



PORTE A UN BATTENTE
CIECHE E CON FINESTRATURA

CONFORMITÀ
UNI EN 81-20


ORDINE
 PREVENTIVO

cod.doc : DO 0000003
doc.date : 22/01/18
rev_013

RAGIONE SOCIALE: _____ TELEFONO: _____
 NOME E COGNOME: _____ FAX/EMAIL: _____
 INDIRIZZO: _____ CITTA': _____ PROV: _____
 DATA: _____ RIF. IMPIANTO: _____ DATA CONSEGNA: _____

1_ QUANTITÀ PORTE: _____ ; 2_ VERSO APERTURA: DESTRA N° _____ ; SINISTRA N° _____
CERNIERE VISTE DAL PIANO

3_ MODELLI

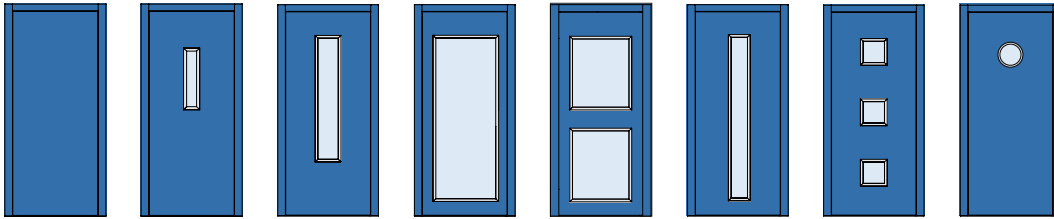

C1 V1 VL1 P1 P2 PS1 V3 V01

ANTA: MODANATURA DI IRRIGIDIMENTO VERTICALE (STD) ANTA LISCIA

4_ LUCE NETTA LARGHEZZA (mm):

500 550 600
 650 700 750
 800 850 900
 950 1000 1050
 1100 1150 1200
 1400

5_ LUCE NETTA ALTEZZA (mm): 2000 (STD) ALTRO: _____ mm

ALTRO: _____ mm

TELAIO

6_ MONTANTE SX: 100 mm (STD) ALTRO: _____

7_ ARCHITRAVE: 100 mm (STD) ALTRO: _____

8_ MONTANTE DX: 100 mm (STD) ALTRO: _____

10_ CARTELLA MONTANTI: SI NO

CARTELLA ARCHITRAVE: SI NO


11_ FERMOPISTA A 90°: SI NO

12_ FERMOPISTA A PEDALE: SI NO

9_ SCASSO BOTTONIERA:

NO; SE SI: MONTANTE DESTRO MONTANTE SINISTRO

H CENTRO SCASSO BOTTONIERA DA TERRA: _____ mm



ESEMPIO MONTANTE LATO BATTUTA ANTA

INDICARE FORATURA SCASSO BOTTONIERA:

RETTANGOLARE: A _____ mm x H _____ mm;

DIMENSIONI FORO: Ø _____ mm ;

ALTRO: INVIARE DISEGNO

13_ SOGLIA: ANGOLARE 40x20x3 mm (STD);

COPRISOGLIA INOX SB SP. 0,8 mm; ANGOLARE 50x50x5 mm;

FONDO PIATTO 50x3 mm; TRAVERSA ASPORTABILE;

ALTRO _____


14_ TIPI DI STAFFE DI FISSAGGIO:

VANO IN MURATURA VANO IN CEMENTO ARMATO VANO IN STRUTTURA

15_ SERRATURE EN-81: MODELLO: _____

16_ FORNITA: NO SI

17_ ALTEZZA DELLA SERRATURA:



H ROTELLA:

H1 _____ mm


H FORO D'EMERGENZA:

H2 _____ mm


H CATENACCIO:

H3 _____ mm

18_ PARALLELA (VISTA DA INTERNO VANO)

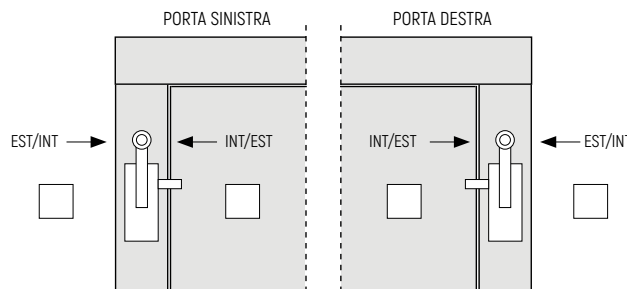

19_ PERPENDICOLARE:



H ROTELLA: _____ mm

20_ PIT (MECCANISMO AGGIUNTIVO DI SBLOCCO EMERGENZA): NO SI

DISPONIBILE PER LE SERRATURE: PRUDHOMME SPX4 PLT/L - SPX4PLT/P

CAN-LIFT CL/06M KRONENBREG DLF1

21_ SERRATURE AGGIUNTIVE: _____


22_ VERNICIATA: NO; SE SI: RAL 7001 FINITURA DI FONDO LISCIA A POLVERE (STD) RAL A SCELTA: _____ FINITURA BUCCIATA

23_ BASE DI COSTRUZIONE: ACCIAIO AL CARBONIO (STD) INOX AISI 304 (SATIN); INOX AISI 316; ZINCATA

24_ RIVESTIMENTO: NO; SE SI, INDICARE ZONE RIVESTIMENTO:
 TELAIO PORTA INTERNA PORTA ESTERNA

- RIVESTIMENTO INOX: INOX S.B. INOX BA LINO
 MIRROR RIF. STEEL COLOR _____

- RIVESTIMENTO LEGNO: WD01 - ROVERE (BASE RAL 1001) WD05 - ROVERE SBIANCATO (BASE RAL 9001)
 WD04 - NOCE (BASE RAL 8007) WD06 - NOCE BIONDO (BASE RAL 8003)
 WD02 - MOGANO (BASE RAL 8011) WD03 - CASTAGNO (BASE RAL 8003)
 ALTRE ESSENZE _____

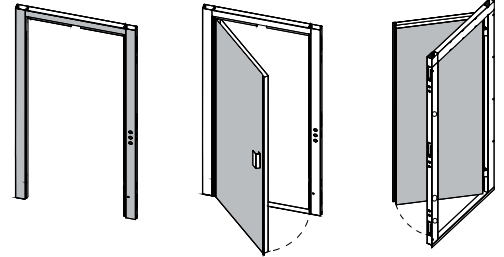

TELAIO

PORTA ESTERNA

PORTA INTERNA

- LAMIERA PLASTIFICATA: A1 A2 A4 G1 F12 PPS PPS1 PPS11 PPS10 PPS15
 PPS25 PPS31 DT29SMA N1 N3 N4 R2 IDL29

25_ VETRO: TRASPARENTE (STD) STAMPATO C FUMÈ ACIDATO SATINATO ACIDATO SATIN. FUMÈ
STD SU P1 STD SU V1,VL1
 BIANCO LATTE STOPSOL CHIARO STOPSOL BRONZO GRIGIO FUMÈ SATINATO ALTRO: _____

26_ CHIUDIPORTA: AMMORTIZZATORE (STD) RYOBI DITEC 220 V DITEC 24 V ALTRO: _____
CHIUDIPORTA (luce netta min 600 mm) (luce netta min 650 mm) (luce netta min 650 mm)

27_ CARTELLINO SPINGERE: NO; SE SI: SIMBOLO MANO LINGUE: _____; (ITALIANO,TEDESCO, INGLESE, SPAGNOLO, RUSSO)

28_ MANIGLIA: STD LTL ALLUMINIO ORO OTTONE RAL A SCELTA _____
ALTRO : CATALOGO "KIT E COMPONENTI PORTE A BATTENTE LTL" (CODICE PRODOTTO) _____

29_ CORNICE: STD LTL ALLUMINIO ORO OTTONE RAL A SCELTA _____
ESCLUSA C1

30_ IMBALLO SINGOLO PORTA: FOAM + PELLICOLA NO

31_ IMBALLO: PALLET LEGNO CASSA LEGNO + PALLET GABBIA LEGNO + PALLET

32_ TIPOLOGIA IMBALLO: HT NON HT

NOTE _____

FIRMA E TIMBRO DEL CLIENTE

