


RAGIONE SOCIALE: _____ TELEFONO: _____
 NOME E COGNOME: _____ FAX/EMAIL: _____
 INDIRIZZO: _____ CITTA': _____ PROV: _____
 DATA: _____ RIF. IMPIANTO: _____ DATA CONSEGNA: _____

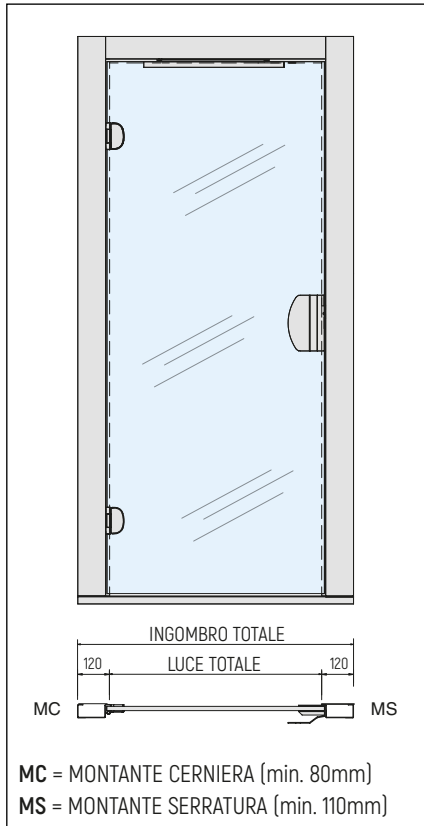

1_ QUANTITÀ PORTE: _____; 2_ VERSO APERTURA: DESTRA N° _____; SINISTRA N° _____

3_ LUCE NETTA (mm):
 500* 550* 600 650
 700 750 800 850
 900 950 1000

*RIF. PARAGRAFO 18


5_TELAIO RC (STD) RP GV
 RIF. DATASHEET
 MONTANTE SX: 120 mm (STD) ALTRO: _____
 ARCHITRAVE: 100 mm (STD) ALTRO: _____
 MONTANTE DX: 120 mm (STD) ALTRO: _____

4_ ALTEZZA LUCE NETTA (mm): 2000 (STD) ALTRO: _____

6_ SCASSO BOTTONIERA: NO; SE SI: MONTANTE DESTRO MONTANTE SINISTRO
 H CENTRO SCASSO BOTTONIERA DA TERRA: _____ mm

INDICARE FORATURA SCASSO BOTTONIERA:

RETTANGOLARE: A _____ mm x H _____ mm;
 DIMENSIONI FORO: Ø _____ mm;
 ALTRO: INVIARE DISEGNO



ESEMPIO MONTANTE DX LATO BATTUTA ANTA

7_CARTELLA: NO (STD) SE SI: A B C (RIFERIMENTO DATASHEET)


8_FERMOPORTA: NO (STD) A 90° A 90° SU CERNIERA ALTRO _____

9_SOGLIA: ANGOLARE 50x50x5mm INOX (STD) ANGOLARE 50x20x3mm FONDO PIATTO 50x3 mm INOX RIVESTITA SB

10_TIPI DI STAFFE DI FISSAGGIO: VANO IN MURATURA VANO IN CEMENTO ARMATO VANO IN STRUTTURA

11_SERRATURE EN-81: KRONENBERG DLF1 PROUDHOMME LR128E (CON ELETTROMAGNETE)

12_POSIZIONE SERRATURA FISSA: (RIFERIMENTO DATASHEET)

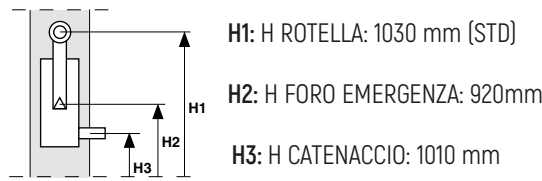


13_H ROTELLA FUORI STANDARD: (TENERE CONTO DI EVENTUALI INTERFERENZE CON LA BOTTONIERA)

H1: h ROTELLA _____ mm
 CON RINVIO

14_PERPENDICOLARE

H ROTELLA _____ mm

15_PARALLELA (PORTA VISTA DA INTERNO VANO)

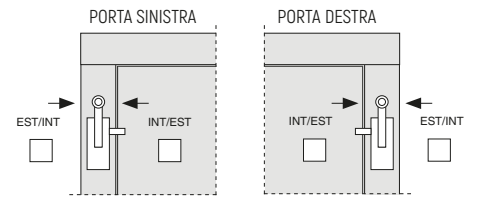

16_PIT (MECCANISMO AGGIUNTIVO DI SBLOCCO EMERGENZA): NO SI (SOLO SU KRONENBERG DLF1)

17_APRIPORTA AUTOMATICO DITEC: SI (DITEC SPRINT ARCHITRAVE h min. 140mm)

18_CHIUDIPIORTA ESTERNO CON BRACCIO: STD PER PORTE CON LUCE 500 E 550 mm (CM-00000918 CATALOGO PARTI DI RICAMBIO PORTE A BATTENTE)

19_RIVESTIMENTO TELAIO: RAL _____ INOX AISI304 SB (STD) INOX AISI304 BA LAM. PLASTIFICATA _____ (Esclusi F41PPS E F42PPS)

20_BASE COSTRUZIONE: ACCIAIO AL CARBONIO (STD) INOX AISI 304 SATINATO INOX AISI 316 LAMIERA ZINCATA

21_FINITURA CERNIERE E MANIGLIA : SATINATA (STD) LUCIDO

22_VETRO TRASPARENTE (STD) STAMPATO C FUMÈ ACIDATO SATINATO ACIDATO SATIN. FUMÈ
 BIANCO LATTE STOPSOL CHIARO STOPSOL BRONZO GRIGIO FUMÈ SATINATO ALTRO: _____



23_IMBALLO (MAX 2 PRODOTTI COMPLETI PER IMBALLO): IMBALLO SINGOLO (FOAM +PELLICOLA) CASSA LEGNO: HT NON HT

NOTE _____

FIRMA E TIMBRO

MODELLO	TIPOLOGIA TELAIO	TIPOLOGIA CARTELLE
RC	CON RIVESTIMENTO COMPLETO 	CARTELLA TUTTA LARGHEZZA
RP	CON RIVESTIMENTO PARZIALE PER SOLE PARTI AVVISTA 	CARTELLA RIDOTTA
GV	GREZZO O VERNICIATO 	NESSUNA CARTELLA

LUCE NETTA (LN)	
MIN.	600 mm
	650 mm
	700 mm
	750 mm
	800 mm
	850 mm
MAX	900 mm

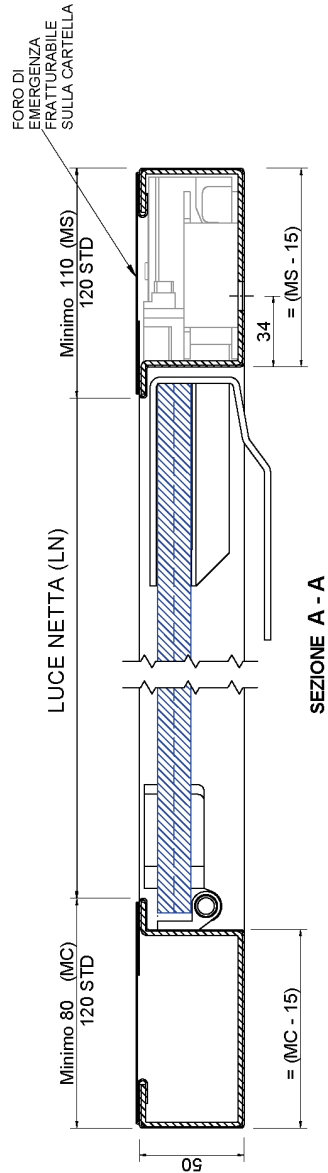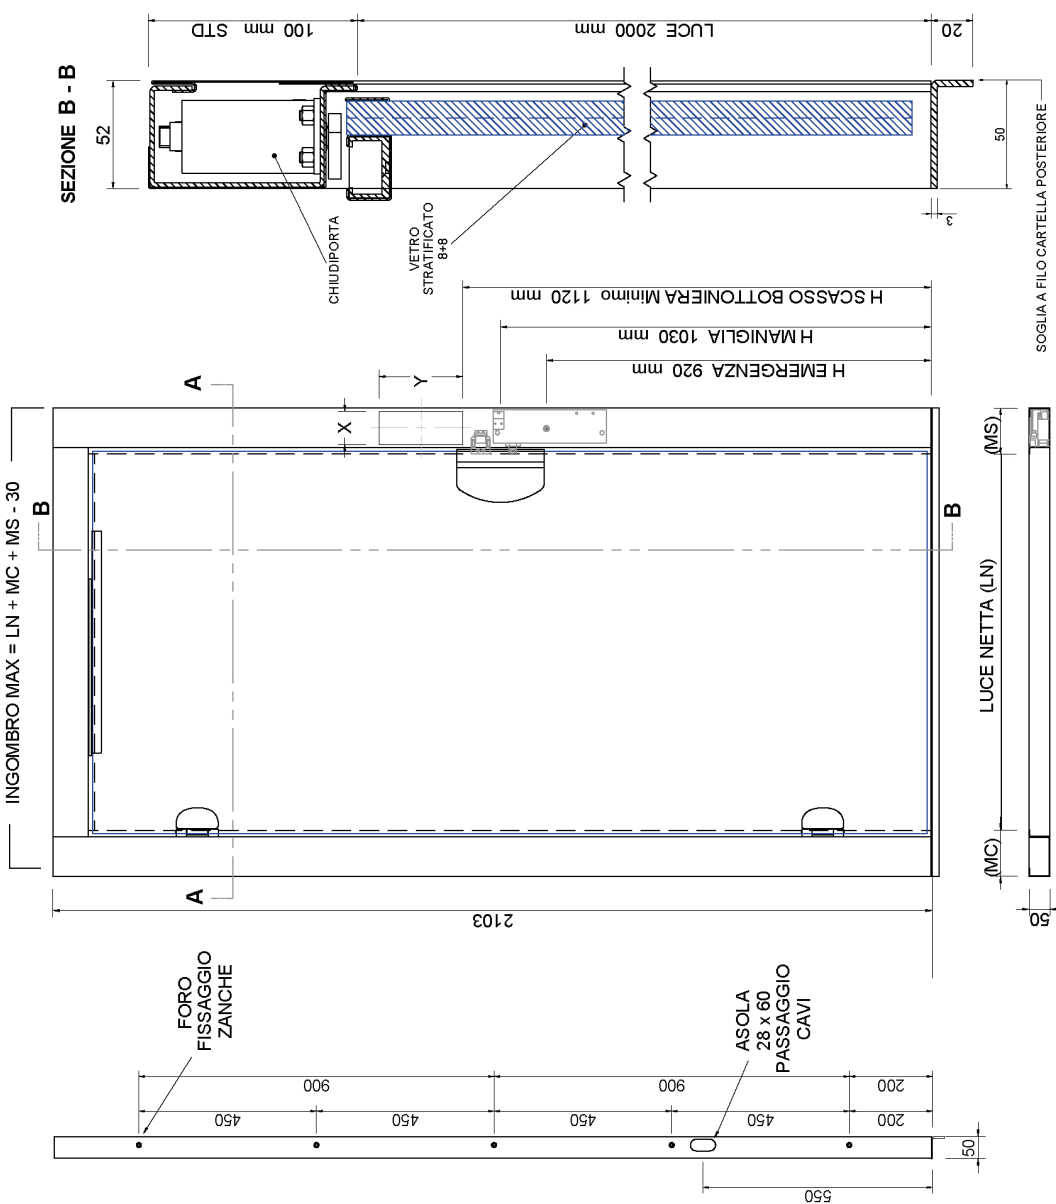

REV.	DATA	DISEGNATORE	DESCRIZIONE
0			
Toll.Gen. +/- IT12			

MATERIALE		SCALA		DISEGNO N.	
A	ORIGINALE N.				
B	PROGRAMMA N.				
C	CODICE				

CLASSE FUNZIONALE		STANDARD	
			STD

DESCRIZIONE	
PORTA VILLA CONF. LTL H LUCE PORTA 2100 mm cod.doc : DO 00000008 doc.date : 15/03/17 rev.006 PAG.2/2	