



RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 NOME E COGNOME: \_\_\_\_\_ FAX/EMAIL: \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO: \_\_\_\_\_ CITTA': \_\_\_\_\_ PROV: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_ RIF. IMPIANTO: \_\_\_\_\_ DATA CONSEGNA: \_\_\_\_\_

1\_ QUANTITÀ PORTE: \_\_\_\_\_ ; 2\_ VERSO APERTURA:  DESTRA N° \_\_\_\_\_ ;  SINISTRA N° \_\_\_\_\_  
CERNIERE VISTE DAL PIANO

3\_ MODELLI




PERSEUS




AURIGA



DRACO



LYNX



CYGNUS

4\_ LUCE NETTA LARGHEZZA (mm):

500  550  600  650  
 700  750  800  850  
 900  950  1000  1050  
 1100  1150  1200  1400  
 ALTRO: \_\_\_\_\_

5\_ ALTEZZA LUCE NETTA ALTEZZA (mm):

2000 (STD)  ALTRO: \_\_\_\_\_


TELAIO

6\_ MONTANTE SX:  100 mm (STD)  ALTRO: \_\_\_\_\_  
 7\_ ARCHITRAVE:  100 mm (STD)  ALTRO: \_\_\_\_\_  
 8\_ MONTANTE DX:  100 mm (STD)  ALTRO: \_\_\_\_\_

10\_ CARTELLA MONTANTI:  SI  NO  
 CARTELLA ARCHITRAVE:  SI  NO  
 11\_ FERMOPISTA A 90°:  SI  NO  
 12\_ FERMOPISTA A PEDALE:  SI  NO

9\_ SCASSO BOTTONIERA:

NO; SE SI:  MONTANTE DESTRO  MONTANTE SINISTRO  
 H CENTRO SCASSO BOTTONIERA DA TERRA: \_\_\_\_\_ mm



INDICARE FORATURA SCASSO BOTTONIERA:

RETTANGOLARE: A \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm;  
 DIMENSIONI FORO: Ø \_\_\_\_\_ mm ;  
 ALTRO: INVIARE DISEGNO

13\_ SOGLIA:  ANGOLARE 50x20x3 mm (STD);

COPRISOGLIA INOX SB SP. 0,8 mm;  ANGOLARE 50x50x5 mm;  
 FONDO PIATTO 50x3 mm;  TRAVERSA ASPORTABILE;  
 ALTRO \_\_\_\_\_


14\_ TIPI DI STAFFE DI FISSAGGIO:

VANO IN MURATURA  VANO IN CEMENTO ARMATO  
 VANO IN STRUTTURA (LISCIO)  UP/DOWN STRUTTURA LTL

15\_ SERRATURE EN-81: MODELLO: \_\_\_\_\_

16\_ FORNITA:  NO  SI

17\_ ALTEZZA DELLA SERRATURA:



H ROTELLA:

H1 \_\_\_\_\_ mm


H FORO D'EMERGENZA:

H2 \_\_\_\_\_ mm


H CATENACCIO:

H3 \_\_\_\_\_ mm

18\_ SE PARALLELA (VISTA DA INTERNO VANO)

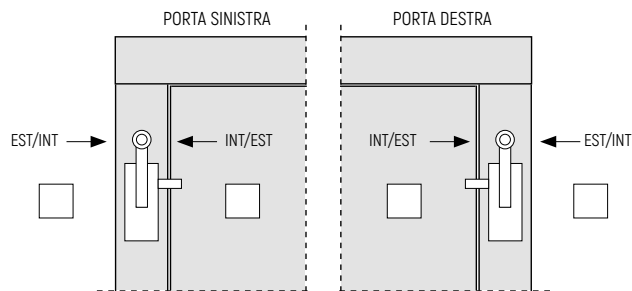

19\_ PERPENDICOLARE:



H ROTELLA: \_\_\_\_\_ mm

20\_ PIT (MECCANISMO AGGIUNTIVO DI SBLOCCO EMERGENZA):  NO  SI

DISPONIBILE PER LE SERRATURE: PRUDHOMME SPX4 PLT/L - SPX4PLT/P

CAN-LIFT CL/06M

KRONENBREG DLF1


21\_ SERRATURE AGGIUNTIVE: \_\_\_\_\_

22\_ VERNICIATA:  NO; SE SI:  RAL 7001 FINITURA DI FONDO LISCIA A POLVERE (STD)  RAL A SCELTA: \_\_\_\_\_ FINITURA BUCCIATA


23\_ BASE DI COSTRUZIONE:  ACCIAIO AL CARBONIO (STD)  INOX AISI 304 (SATIN);  INOX AISI 316;  ZINCATA

24\_ RIVESTIMENTO:  NO; SE SI, INDICARE ZONE RIVESTIMENTO:  
 TELAIO  PORTA INTERNA  PORTA ESTERNA


- RIVESTIMENTO INOX:  INOX S.B.  INOX BA  LINO  
 MIRROR RIF. STEEL COLOR \_\_\_\_\_



TELAIO



PORTA  
ESTERNA



PORTA  
INTERNA

25\_ VETRO:  TRASPARENTE (STD)  FUMÈ  ACIDATO SATINATO  ACIDATO SATIN. FUMÈ  
 BIANCO LATTE  STOPSOL CHIARO  STOPSOL BRONZO  GRIGIO FUMÈ SATINATO ALTRO: \_\_\_\_\_

26\_ CHIUDIPORTA:  AMMORTIZZATORE (STD) CHIUDIPORTA  RYOBI (luce netta min 600 mm)  DITEC 220 V (luce netta min 650 mm)  DITEC 24 V (luce netta min 650 mm) ALTRO: \_\_\_\_\_

27\_ CARTELLINO SPINGERE:  NO; SE SI:  SIMBOLO MANO  LINGUE: \_\_\_\_\_; (ITALIANO, TEDESCO, INGLESE, SPAGNOLO, RUSSO)

28\_ MANIGLIA:  STD DESIGN  INOX SATINATO CORTA  INOX SATINATO LUNGA  
 ALTRO \_\_\_\_\_

29\_ IMBALLO SINGOLO PORTA:  FOAM + PELLICOLA  NO

30\_ IMBALLO:  PALLET LEGNO  CASSA LEGNO + PALLET

31\_ TIPOLOGIA IMBALLO:  HT  NON HT

NOTE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_